JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

NEO 500

NO-BREAK INTERACTIVO CON REGULADOR

Ideal para su uso en el hogar, pequeña y mediana empresa, ya que cubre 3 funciones fundamentales para el trabajo diario.

No Break interactivo que te proporciona hasta 25 minutos de respaldo, con regulador integrado que mantiene estable la corriente que llega a tus aparatos electrónicos, supresor de picos que evita descomposturas en tus equipos conectados, por sobre cargas de voltaje.

CARACTERÍSTICAS

- No-break interactivo
- Con regulador Boost & Buck que estabiliza el voltaje de salida
- Encendido en frío.
- Puerto de comunicaciones USB
- Protección de corto circuito y sobre carga
- Cargador de batería siempre activo
- Tres años de garantía

APLICACIONES

- Conmutadores
- Computadoras de escritorio
- Cámaras.
- Circuitos Cerrados para Vigilancia
- Consolas de Videojuegos
- Pantallas

JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

La línea de No-Break NEO LED presenta lo último en tecnología, ademas de ofrecer 3 beneficios en el mismo producto:
1. Un No-Break que le permite resguardar la información de su computadora correcta y segura.
2. Regulador Boost & Buck que mantiene estable la corriente eléctrica que llega a tus equipos, evitando daños.
3. Un supresor de picos que evita descomposturas de aparatos electrónicos por sobrecargas de voltaje.

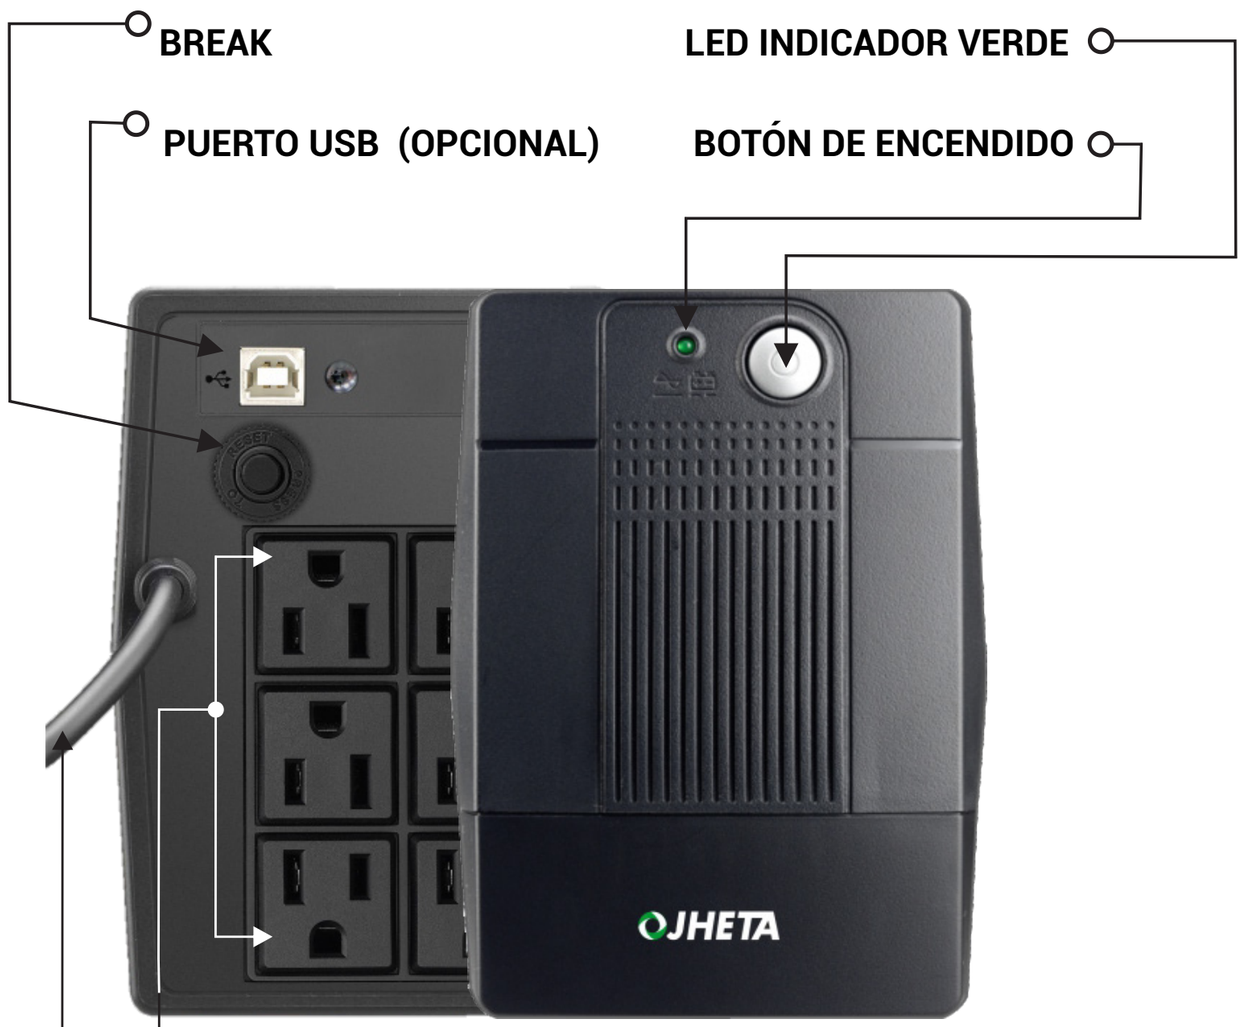

7 503021 794031

MODELO NEO 500	
Capacidad	500 VA/240 W
PARÁMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada	120 Vca
Rango de operación	De 89 Vca a 145 Vca
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO LÍNEA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 10%
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO BATERÍA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 5%
Factor de potencia	0.5
Frecuencia	60 Hz ± 1%
Forma de onda	Senoidal modificada
Sobrecarga admisible	25% por 30 seg
Tiempo de transferencia	4 ms
ALARMA AUDIBLE	
Modo batería	Sonido cada 10 sg
Modo batería baja	Sonido cada 0.5 sg
Sobrecarga	Sonido continuo
INDICADOR	
Modo línea	Led encendido
Modo batería	Led intermitente
BATERÍA	
Bateria libre de mantenimiento	12 Vcd/4.5 AH 1 Pza
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Peso (kg)	3.70
Dimensiones DxWxH (mm)	279x101x142
Intercomunicación	Puertos USB/C. cable USB
OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH@0-40˚C (No condensada)
Nivel de ruido	Menos de 45 db
Garantía	3 años, 2 en batería
Caja master de 4 equipos	350x250x600

NOM

NYCE

JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

NEO 750

NO-BREAK INTERACTIVO CON REGULADOR

Ideal para su uso en el hogar, pequeña y mediana empresa, ya que cubre 3 funciones fundamentales para el trabajo diario.

No Break interactivo que te proporciona hasta 25 minutos de respaldo, con regulador integrado que mantiene estable la corriente que llega a tus aparatos electrónicos, supresor de picos que evita descomposturas en tus equipos conectados, por sobre cargas de voltaje.

CARACTERÍSTICAS

- No-break interactivo
- Con regulador Boost & Buck que estabiliza el voltaje de salida
- Encendido en frío.
- Puerto de comunicaciones USB
- Protección de corto circuito y sobre carga
- Cargador de batería siempre activo
- Tres años de garantía

APLICACIONES

- Conmutadores
- Computadoras de escritorio
- Cámaras.
- Circuitos Cerrados para Vigilancia
- Consolas de Videojuegos
- Pantallas

JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

La línea de No-Break NEO LED presenta lo último en tecnología, ademas de ofrecer 3 beneficios en el mismo producto:
1. Un No-Break que le permite resguardar la información de su computadora correcta y segura.
2. Regulador Boost & Buck que mantiene estable la corriente eléctrica que llega a tus equipos, evitando daños.
3. Un supresor de picos que evita descomposturas de aparatos electrónicos por sobrecargas de voltaje.

7 503021 794031

MODELO NEO 750	
Capacidad	700 VA/375 W
PARÁMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada	120 Vca
Rango de operación	De 89 Vca a 145 Vca
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO LÍNEA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 10%
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO BATERÍA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 5%
Factor de potencia	0.5
Frecuencia	60 Hz ± 1%
Forma de onda	Senoidal modificada
Sobrecarga admisible	25% por 30 seg
Tiempo de transferencia	4 ms
ALARMA AUDIBLE	
Modo batería	Sonido cada 10 sg
Modo batería baja	Sonido cada 0.5 sg
Sobrecarga	Sonido continuo
INDICADOR	
Modo línea	Led encendido
Modo batería	Led intermitente
BATERÍA	
Bateria libre de mantenimiento	12 Vcd/7 AH 1 Pza
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Peso (kg)	4.25
Dimensiones DxWxH (mm)	279x101x142
Intercomunicación	Puertos USB/C. cable USB
OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH@0-40˚C (No condensada)
Nivel de ruido	Menos de 45 db
Garantía	3 años, 2 en batería
Caja master de 4 equipos	350x250x600 mm

NOM NYCE

JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

NEO 900

NO-BREAK INTERACTIVO CON REGULADOR

Ideal para su uso en el hogar, pequeña y mediana empresa, ya que cubre 3 funciones fundamentales para el trabajo diario.

No Break interactivo que te proporciona hasta 25 minutos de respaldo, con regulador integrado que mantiene estable la corriente que llega a tus aparatos electrónicos, supresor de picos que evita descomposturas en tus equipos conectados, por sobre cargas de voltaje.

CARACTERÍSTICAS

- No-break interactivo
- Con regulador Boost & Buck que estabiliza el voltaje de salida
- Encendido en frío.
- Puerto de comunicaciones USB
- Protección de corto circuito y sobre carga
- Cargador de batería siempre activo
- Tres años de garantía

APLICACIONES

- Conmutadores
- Computadoras de escritorio
- Cámaras.
- Circuitos Cerrados para Vigilancia
- Consolas de Video Juegos
- Pantallas

JHETA MR

Energía estable, protección inmejorable

La línea de No-Break NEO LED presenta lo último en tecnología, ademas de ofrecer 3 beneficios en el mismo producto:
1. Un No-Break que le permite resguardar la información de su computadora correcta y segura.
2. Regulador Boost & Buck que mantiene estable la corriente eléctrica que llega a tus equipos, evitando daños.
3. Un supresor de picos que evita descomposturas de aparatos electrónicos por sobrecargas de voltaje.

7 503021 794031

CONTÁCTANOS

- 55 5379 9535 y 55 5220 8118 o 19
- @ ventas@jheta-ups.com
- www.jheta-ups.com
- Blvd. Valle Dorado 103, Fracc. Valle Dorado, Tlalnepantla Edo. de México. C.P 54020

MODELO NEO 900	
Capacidad	900 VA/480 W
PARÁMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada	120 Vca
Rango de operación	De 89 Vca a 145 Vca
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO LÍNEA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 10%
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO BATERÍA	
Voltaje de salida	120 Vca
Regulación	± 5%
Factor de potencia	0.5
Frecuencia	60 Hz ± 1%
Forma de onda	Senoidal modificada
Sobrecarga admisible	25% por 30 seg
Tiempo de transferencia	4 ms
ALARMA AUDIBLE	
Modo batería	Sonido cada 10 sg
Modo batería baja	Sonido cada 0.5 sg
Sobrecarga	Sonido continuo
INDICADOR	
Modo línea	Led encendido
Modo batería	Led intermitente
BATERÍA	
Bateria libre de mantenimiento	12 Vcd/9 AH 1 Pza
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Peso (kg)	4.75
Dimensiones DxWxH (mm)	279x101x142
Intercomunicación	Puertos USB/C. cable USB
OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH@0-40˚C (No condensada)
Nivel de ruido	Menos de 45 db
Garantía	3 años, 2 en batería
Caja master de 4 equipos	350x250x600 mm

NOM NYCE